

DIAPANEL

15
ΧΡΟΝΙΑ
ΓΡΑΠΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ



PRÜFDRÜCK
10,5 BAR

GETESTET
HLK



ISO 9001
EURO NORM
EN 442

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ:

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ:

DIATHERMIKI
ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

iconadvertising F142/11.09

DIAPANEL

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



15
ΧΡΟΝΙΑ
ΓΡΑΠΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

PRÜFDRÜCK
10,5 BAR

GETESTET
HLK




ISO 9001
EURO NORM
EN 442

PANEL COMPACT ΣΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ

Κέντρα I mm: 240 - 340 - 440 - 540 - 640 - 840

Συνδέσεις: 4 της 1/2" εσωτερικό σπείρωμα

Χρώμα RAL 9016



ΜΟΝΤ.	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	Α (mm)		Β (mm)	
		GB1C	GB1L	GB1C	GB1L
11K	GB1	55	63	90	98
21	GB1	66	75	109	117
22	GB1	75	83	126	134
33	GB1	75	83	182	190





11K



22



33

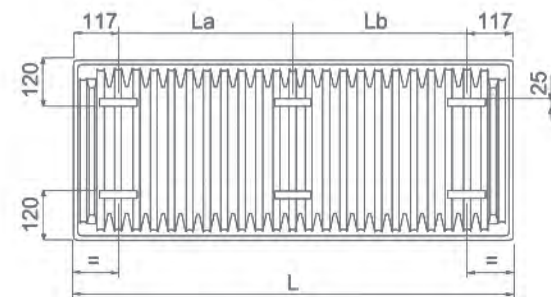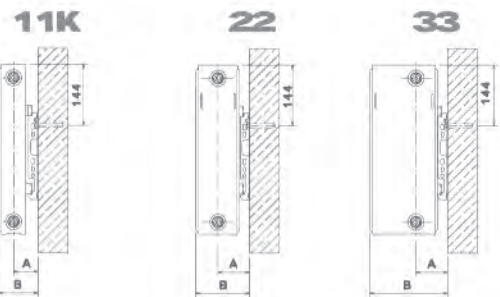

Θέση και αριθμός αναμονών στηριγμάτων για στήριξη στο πίσω μέρος


L	La	Lb	NB
400 - 1600	/	/	4
1800	766	800	6
2000	866	900	6
2300	1033	1033	6
2600	1166	1200	6
3000	1366	1400	6

PANEL VENTIEL ΣΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ

Κέντρα I mm: 50

Συνδέσεις: 2 της 3/4" εξωτερικό σπείρωμα

Εισαγωγή νερού από την εσωτερική σύνδεση (από την πλευρά του σώματος)

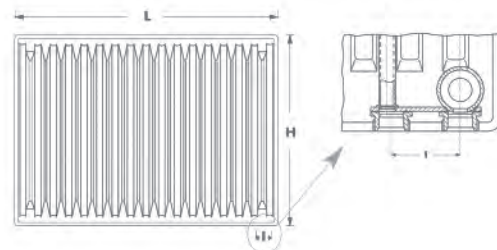


11V-K




22V-K




33V-K

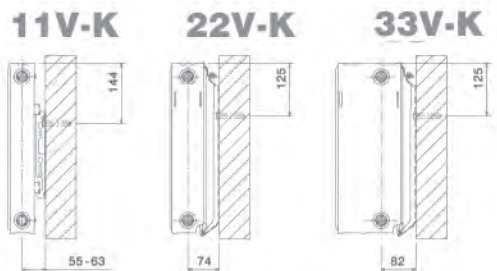

Με θερμοστατική κεφαλή

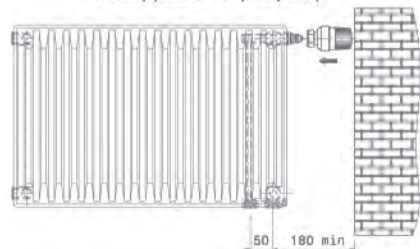

Με χειροκίνητο πόμολο On/Off

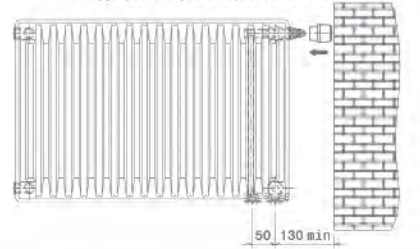

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 90/80°C

ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 90/80°C					
		ΤΥΠΟΣ 11		ΤΥΠΟΣ 22		ΤΥΠΟΣ 33	
		600	900	600	900	600	900
400	kcal/h	450	610	880	1.174	1.295	1.663
500	kcal/h	552	763	1.098	1.469	1.618	2.078
600	kcal/h	682	915	1.317	1.762	1.944	2.495
700	kcal/h	796	1.068	1.538	2.054	2.268	2.910
800	kcal/h	909	1.220	1.757	2.347	2.590	3.327
900	kcal/h	1.023	1.373	1.978	2.642	2.916	3.742
1000	kcal/h	1.137	1.52	2.197	2.936	3.240	4.158
1100	kcal/h	1.250	1.677	2.416	3.228	3.562	4.573
1200	kcal/h	1.364	1.832	2.637	3.522	3.886	4.990
1400	kcal/h	1.593	2.137	3.076	4.103	4.535	5.822
1600	kcal/h	1.819	2.442	3.515	4.697	5.184	
1800	kcal/h	2.046		3.955		5.830	
2000	kcal/h	2.276		4.394		6.480	



Το πάχος της λαμαρίνας είναι 1,25 mm
Τα σώματα περιέχουν στηρίγματα και πλήρη σετ εξαρτημάτων 4 παροχές 1/2"
Σώματα των οποίων η συσκευασία έχει καταστραφεί έστω και μερικώς δεν επιστρέφονται

Χρώμα RAL 9016